



Codeprüfung mit Sicherheit!

Barcode Validierer für die Code-Evaluierung

Der Matrix-120

Der Matrix 120™ ist der kleinste ultrakompakte industrielle 2D-Codeleser auf dem Markt und zudem der kleinste kompakte 2D-Codeleser mit integrierter Ethernet-Schnittstelle. Dank seiner Kompaktheit ist die Integration selbst bei sehr beengtem Raum problemlos möglich. Der Matrix 120™ ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. mit einem WVGA-Bildsensor für Standardanwendungen oder einem 1,2-MP-Sensor für hochauflösende Barcodes. Darüber hinaus gibt es eine Weitwinkelversion – die ideale Lösung für das Einlesen von Codes aus nächster Nähe. Der Matrix 120™ erfüllt dank Schutzart IP65 und einem Temperaturbereich von 0 bis 45°C bzw. 32 bis 133°F höchste industrielle Ansprüche und verfügt über ein glasfreies Lesefenster, das für Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet ist. Für Anwendungen in der Elektronikindustrie stehen zudem ESD-sichere Modelle zur Auswahl. Wie die übrigen Codeleser der Matrix-Serie ist der Matrix 120™ mit der Konfigurationssoftware DL.CODE™, der X-Press™-Taste und der intuitiven Benutzerschnittstelle führend, wenn es um Benutzerfreundlichkeit geht. Unter den leistungsstarken, branchenweit konkurrenzlosen industriellen 2D-Codelesern der Matrix-Serie stellt der Matrix 120™ das Einstiegsmodell dar. Der Matrix 120™ ist die perfekte Lösung, wenn auf wenig Raum hohe Leistung mit einfacher Integration kombiniert werden soll. Damit eignet er sich hervorragend für OEM-Kunden, insbesondere in der chemischen und biochemischen Industrie sowie im Bereich Druck- und Applikationsanwendungen. Außerdem ist dieser Codeleser wie geschaffen für Einstiegsanwendungen im Bereich Fabrikautomation in der Elektronik-, Verpackungs- und Lebensmittel-/Getränkeindustrie




ANWENDUNGSGEBIETE

- Elektronikindustrie: Track- und Trace Leiterplattenfertigung
- Fabrikation: Druck- und Applikationsanwendungen
- Etikettenprüfung
- Fabrikautomation: Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Nachverfolgung
- OEM: Kioske - Ticketautomaten
- Medizin: Klinische Laboranwendungen - Ampullenerkennung
- Geräte für chemische und biochemische Analysen

HAUPTMERKMALE

- Einfache Integration dank extrem kompakter Maße In WVGA-, 1,2 MP- oder Weitwinkel-Ausführung erhältlich
- Intelligenter, benutzerdefinierter Fokus für ein Höchstmaß an Anwenderflexibilität
- Integrierte Ethernet-Schnittstelle
- Jedes Modell mit USB- und seriellen Anschlüssen
- ESD-Ausführungen für Elektronikanwendungen
- Polarisierter Variante für 90°-Montage und reflektierende Oberflächen
- Erfüllt höchste industrielle Ansprüche: Schutzart IP65; Betriebstemperaturbereich: 0-45°C / 32-133°F
- Besonders leichte Einrichtung dank X-Press, Green Spot-Technologie von Datalogic und intuitiver Benutzerschnittstelle

CQvalidation






Technische Daten

LESEBEREICH (MIN-MAX)	Matrix 120 - WVGA: 25-190mm [1.0-7.5 in] Matrix 120 - MP: 25-220mm [1.0-8.7 in]
FOKUSSIERSYSTEM	Manuelle Einstellung in drei vorkalibrierten Positionen (45, 70, 125 mm - WVGA, 45, 80, 125 mm - MP)
SENSOR	CMOS-Sensor mit Global-Shutter/WVGA – 752 × 480 px CMOS-Sensor mit Global-Shutter/MP – 1280 × 960 px
BILDRATE	bis zu 57 Vollbild / s (WVGA-Modell), bis zu 36 Vollbild / s (MP-Modell)
INTEGRIERTER ARBEITSSPEICHER	128 MB
LESBARE CODES	1D-Codes: alle gängigen eindimensionalen Symbologien 2D-Codes: DataMatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, MaxiCode, Aztec Postcodes: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet und viele weitere
CODEAUSRICHTUNG	Omnidirektional auf jedem Code-Typ
ERKENNUNG MEHRERER ETIKETTEN/CODES	✓
SPANNUNGSVERSORGUNG/ STROMVERBRAUCH	5-30VDC; 1,6-2,4 W
IP-KLASSIFIZIERUNG	IP65
TEMPERATURBEREICH	0-45 °C / 32-133 °F
GEHÄUSEMATERIAL	Zama (Zinklegierung) – Fensterschutzabdeckung aus Kunststoff
ABMESSUNGEN (TYPISCHE WERTE)	45,4 × 31,1 × 23,5 mm [1,8 × 1,2 × 1 in] (SER+USB-Modell) 45,4 × 48,5 × 23,5 mm [1,8 × 1,9 × 1 in] (SER+ETH-Modell)
GEWICHT	117 g (4,1 oz) mit Kabel (SER+USB-Modell) - 200 g (7,1oz) mit Kabel(SER+ETH-Modell)
ESD-SICHER	✓
INTEGRIERTE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN	RS-232 / RS-422 / USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID) Hauptschnittstelle RS-232 oder RS-422 FD (2400 bis 115.200 bit/s)
ETHERNET	Integriert (nur beim SER+ETH-Modell) 10/100 Mbit/s*
DIGITALE EINGÄNGE	Zwei, softwareprogrammierbar (PNP/NPN)
DIGITALE AUSGÄNGE	Zwei, softwareprogrammierbar (PNP/NPN)
GERÄTEPROGRAMMIERUNG	X-Press™ Benutzerschnittstelle Windows-basierte Software (DL.CODE™) über Ethernet oder serielle Schnittstelle Über serielle oder Ethernet-TCP-Schnittstelle gesendete Programmiersequenzen für Host


* Die integrierte Ethernet-Schnittstelle unterstützt die Anwendungsprotokolle: TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET-I/O und Modbus TCP.



Pharmaindustrie

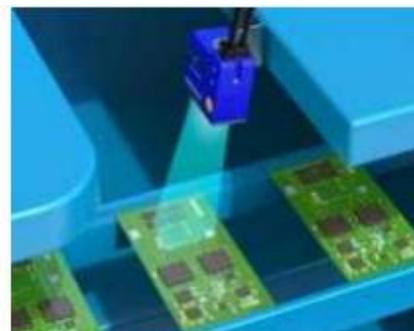

Elektronikindustrie

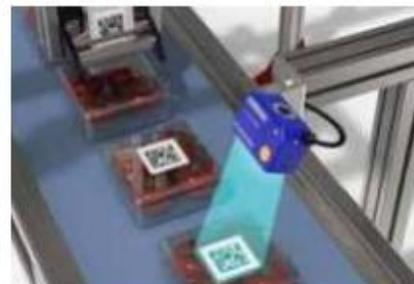

Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Modelle

Code	Beschreibung	Software	Sensor	Anschlüsse	Typ	Codebibliothek
937800006	MATRIX 120 210-100 WVGA SER+USB 1D	DL.Code	WVGA	SER+USB	STD	1D
937800007	MATRIX 120 210-110 WVGA SER+ETH 1D	DL.Code	WVGA	ETH	STD	1D
937800000	MATRIX 120 210-000 WVGA SER+USB STD	DL.Code	WVGA	SER+USB	STD	1D+2D
937800002	MATRIX 120 210-001 WVGA SER+USB ESD	DL.Code	WVGA	SER+USB	ESD	1D+2D
937800001	MATRIX 120 210-010 WVGA SER+ETH STD	DL.Code	WVGA	ETH	STD	1D+2D
937800003	MATRIX 120 210-011 WVGA SER+ETH ESD	DL.Code	WVGA	ETH	ESD	1D+2D
937800004	MATRIX 120 310-001 1,2 MP SER+USB ESD	DL.Code	1,2 MP	SER+USB	ESD	1D+2D
937800005	MATRIX 120 310-011 1,2 MP SER+ETH ESD	DL.Code	1,2 MP	ETH	ESD	1D+2D

WYRWAL IDENT

Friedrich-Wilhelms-Bleiche 1-3
33649 Bielefeld
Telefon: 0521 / 94 85 77 – 0
Mail: info@wyrwal-ident.de
Internet: www.wyrwal-ident.de